



三菱電機汎用インバーター FREQROL-E800 新発売!



装置の設計、運用、保守の各工程に便利な機能を搭載

- 1 **スマート工場を実現**
幅広いネットワーク対応による柔軟なシステム設計をサポート
- 2 **適用範囲拡大**
容量拡張や、小型化により、様々な用途に最適
- 3 **付加価値向上**
優れた駆動性能と多彩な機能により、付加価値向上
- 4 **安全性向上**
人とFAの協働を実現する機能安全の拡充
- 5 **省エネ**
誘導モータやPMモータ駆動による省エネの向上を実現
- 6 **保守性向上**
寿命診断や予知、予防保全機能により設備の安定稼働をサポート
- 7 **ダウンタイム削減**
AIをはじめとするアラーム要因の解析機能で素早く復旧
- 8 **エンジニアリングツールでさらに便利**
設計、運用、保守それぞれのフェーズで作業効率向上に貢献

◆ラインアップ

| 形名 | 適用モータ容量(ND定格) [kW] | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|------|----|---|
| | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |
| 3相200V | FR-E820-□K(E) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | FR-E820-□KSCE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3相400V | FR-E840-□K(E) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | FR-E840-□KSCE | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3相575V | FR-E860-□K(E) | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| | FR-E860-□KSCE | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — |
| 単相200V | FR-E820S-□K(E/SCE) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| 単相100V | FR-E810W-□K(E/SCE) | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

●: 発売機種、○: 発売予定機種、—: 該当なし

・詳細は最寄りの支店・営業所にお問い合わせ下さい

日機株式会社




アジャスタブルクーラントシステム

特価再販中

◆アジャスタブルクーラントノズルとは

金属加工機械のクーラント液等の液体用ホースです。材料はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れております。角度、長さ、口径など用途に合わせて、パーツを自由自在に組み合わせることが出来ます。

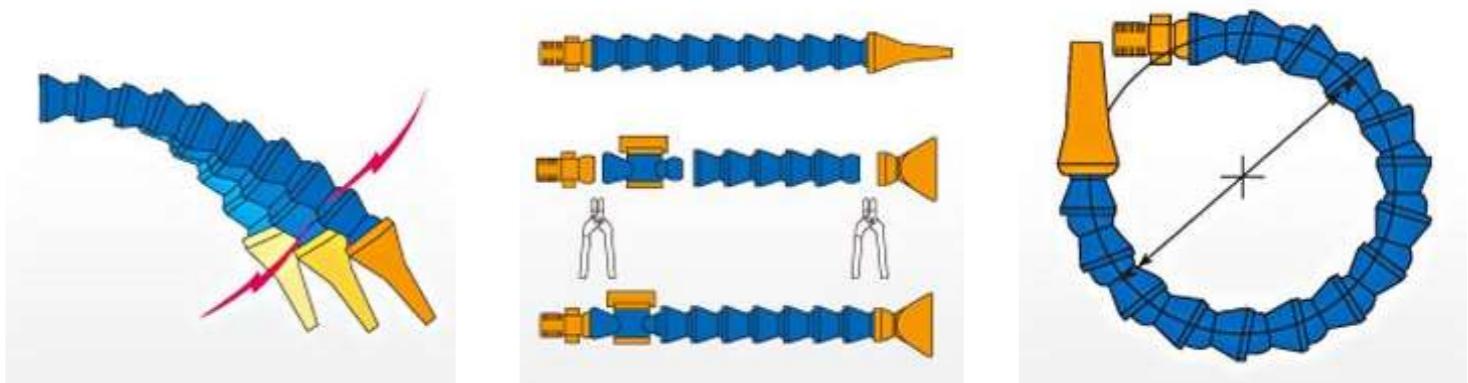

金属ホースのように戻りがなく、所定の位置決めが可能です。

各部品を組替える事により、色々な形状のホースが作れます。組立て工具を使用する事により、容易に着脱が可能です。

最小円弧直径
1/4" 72mm 3/8" 85mm
1/2" 90mm 3/4" 145mm

◆使用例



・在庫取り揃えております。詳細は最寄りの支店・営業所にお問い合わせ下さい。

◆新型コロナウイルス予防

日に日に報道が過熱する新型コロナウイルス その予防策として、“マスク装着・うがい・手洗い”が挙げられますが、最も大切な予防策は**自分の免疫力を落とさない**事です。新型コロナウイルスの症状は風邪か、普通のインフルエンザ程度で、普通に健康な人であれば免疫力で対処できるようです。まずは『バランスの良い食事・十分な睡眠・ストレスをため込まない』を心がけましょう。



株式会社 **ナガラ**

大阪支店

大阪市西区立売堀2-3-8

TEL(06)6541-1331/FAX(06)6541-1778

URL:<http://www.nagara.co.jp>

京滋支店・北九州支店・博多営業所・姫路事務所