



バージョンアップ




## ステンレスチェーン HS仕様

高い強度を持つステンレスチェーンで現場のお悩みを解決します！

摩耗伸びを抑えて摩耗寿命対策！

HS仕様の最大許容張力

SS仕様の最大許容張力

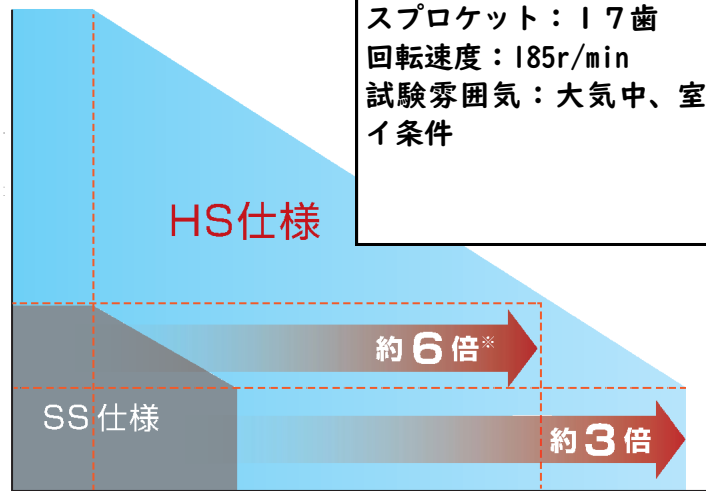

HS仕様

SS仕様

試験条件  
サイズRS50 リンク数66リンク  
スプロケット：17歯  
回転速度：185r/min  
試験雰囲気：大気中、室温、ドライ条件

約6倍\*

約3倍

稼働時間

高強度ステンレス採用だから長寿命で強度もパワーアップ□

耐食性なども優れ、食品機械などにご利用できます□

ドライブチェーン RS40~RS80  
小形コンベヤチェーン RF2040~RF2080



### 材質

	HS仕様	従来SS仕様	AS仕様
プレート	18-8ステンレス	18-8ステンレス	18-8ステンレス
ピン	18Crステンレス		析出硬化系ステンレス
ブッシュ			18-8ステンレス
ローラー			析出硬化系ステンレス

### 使用温度

-20℃~150℃


※使用温度はSS仕様やAS仕様と比べて異なります。

詳細は、カタログを是非ご請求書下さい。



鍋屋バイテック会社

安川電機製ロボットをお使いの方・ご検討中の方必見！導入・運用のお悩み解決商品のご紹介□

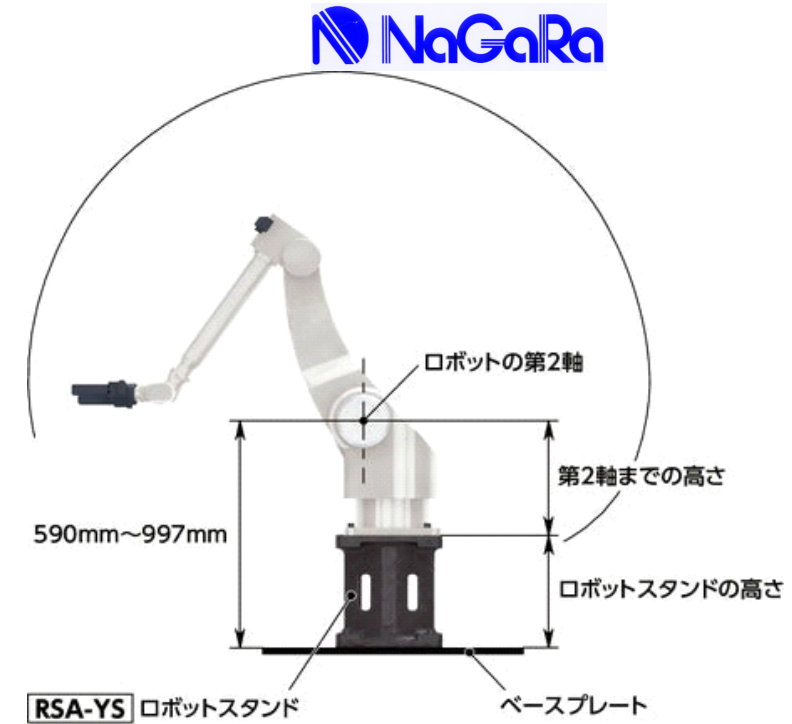

### ◆安川電機ロボット対応 ロボットスタンド

- ・ロボット架台の設計・調達が手間だ。
  - ・ロボット架台が届いてから追加加工などの手間なくすぐに組みつけたい。
- といったお悩みはありませんか？
- NBKの「ロボットスタンド」ならこのようなお悩みを解消します。
- ・地面からロボット第二軸までの高さを590~997mmにできます。またNBK一貫生産により短納期、低コストでご提供します。

### □緊急ご連絡□

三菱電機製品がメーカー様、納期遅延となっております。下記、本の一例ですが在庫がございます。是非、お問い合わせください。

- ・シーケンサ FX3S-14MT-ES FX3U-32MT/ES 他
- ・電磁開閉器 S-T10-AC100V S-T25-AC100V 他
- ・クラッチ ZKB-2.5AI ZKB5BN 他

是非、ナガラへお問い合わせください。



大阪支店

大阪市西区立売堀2-3-8

TEL(06)6541-1331/FAX(06)6541-1778

URL: <http://www.nagara.co.jp>

京滋支店・北九州支店・博多営業所・姫路事務所