Blickle®

ステンレス製双輪キャスター、重荷重仕様

we innovate mobility

Blickleの新しいステンレス製双輪キャスター、重荷重仕様:
頑丈。衛生的。耐性がある。

滑らかなステンレス鋼の表面で、清掃が簡単です

硬化処理を施した精密フォークヘッド、衝撃や打撃に対して特に耐性があります

オプションで、操作者と輸送物を保護し、汚れの付着を軽減する導電性ポリアミドホイールもご用意しています

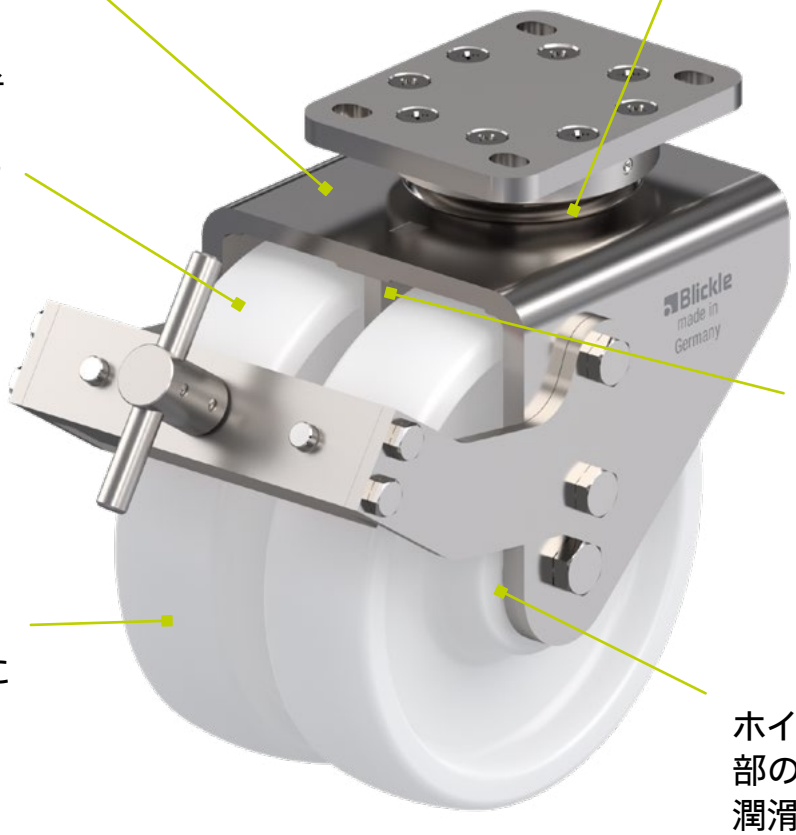

食品業界の一般的な規格に準拠した分割寸法

非常に低い転がり抵抗と旋回抵抗、非常に高い耐磨耗性

ホイールおよび自在旋回部のベアリング用食品用潤滑剤(H1)

適用分野

化学と石油化学

製薬業界

食品･飲料産業



船舶産業

LPDX/BPDX シリーズ

ステンレス製双輪キャスター、重荷重仕様、プレート取付タイプ

1,450–1,800 kg

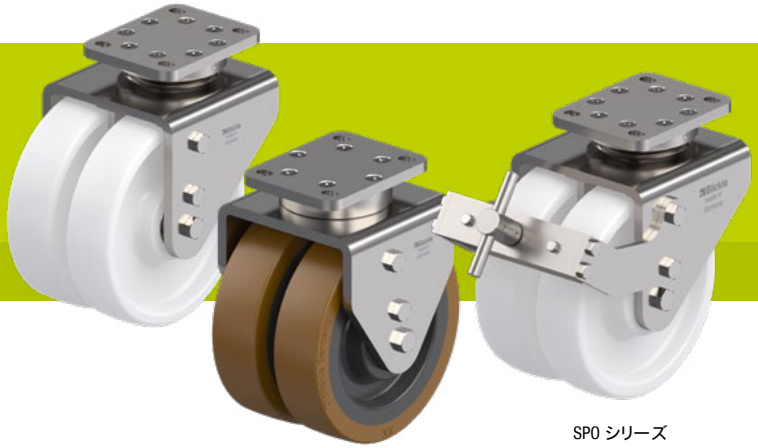

SP0 シリーズ

SP0B シリーズ

取付金具: LPDX/BPDX シリーズ:
- 高品質クロムニッケル鋼 (1.4301 /AISI304)、耐食、表面は振動研磨仕上げ
- 車輪軸の素材を含むすべての部品は耐食性があります

自在取付金具:
- 垂直および水平方向の力を最適に吸収する4点ボールベアリング
- 耐食硬化スチール製精密フォークヘッド (1.4034/AISI420)
- 優れた旋回特性、特に衝突、衝撃に強い
- グリースニップル

ホイール:

SP0 シリーズ
- 高品質のナイロン 6、耐衝撃、硬度 70 Shore D, 非常に堅固な重荷重仕様, 色 跡を残さないホワイト

SP0B シリーズ
- トレッド: 高品質のポ リウレタンエラストマ
- ー Blickle Besthane®、硬度 92 Shore A、色 ブラ
- ウ ン、床面に跡を残さない、変色無し 、耐食、耐加水分解性
- ホイールセンター: 高品質のナイロン 6、耐衝撃、非常に堅固な重荷重仕様, 色 ブラック



自在キャスター	固定キャスター	“Radstop”ストッパー付 自在キャスター・固定キャスター	ﾎｲｰﾙ直径 [mm]	リム幅 [mm]	耐荷重 [kg]	ベアリングタイプ	取付高 [mm]	プレートサイズ [mm]	ボルト穴取付ピッチ [mm]	ボルト穴径 [mm]	偏心自在ｷｬｽﾀｰ [mm]
SP0 シリーズ											
LPDX-SP0 201XK-3		**LPDX-SP0 201XK-3-RAH**	200	2 x 50	1,800	ボールベアリング	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65
	BPDX-SP0-201XK-3	**BPDX-SP0-201XK-3-RAH**	200	2 x 50	1,800	ボールベアリング	245	140 x 110	105 x 75-80	11	
SP0B シリーズ											
LPDX-SP0B 200XK-3		**LPDX-SP0B 200XK-3-RAH**	200	2 x 50	1,450	ボールベアリング	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65
	BPDX-SP0B-200XK-3	**BPDX-SP0B-200XK-3-RAH**	200	2 x 50	1,450	ボールベアリング	245	140 x 110	105 x 75-80	11	

仕様 / 付属品

	フットガード付き	導電性仕様 床面に跡を残さないｸﾞﾚｰ
製品番号接尾記号	**-FSX**	**-ELS**
対応可能製品	全て (ホイールストッパーはご要望に応じて)	SP0 シリーズ

当社のステンレス製キャスターの世界

30,000点を超える幅広い標準製品から、ほぼすべての状況に最適なソリューションを提供します。Blickleの製品は、お客様がご期待の通り、すべてが高品質で、メンテナンス不要で、迅速に利用でき、長寿命です。

Blickle は、防食性、衛生性、耐久性、安全性の面で新たな基準を打ち立てる、ステンレス製ローラーの幅広いソリューションを提供しています。当社なら、お客様のご要望を適える製品が必ず見つかります。当社の広範な標準製品にお探しの製品が見つからない場合、お客様に合わせたカスタム製品の開発に協力させていただきます:カスタマイズは当社の強みの1つです。**なぜなら、当社の使命はお客様を満足させることだからです。**

ブリックレジャパンホイール＆キャスター株式会社
〒562-0036 · 大阪府箕面市船場西2丁目1番1号 · エリモビル 5階
電話: 072-730-0175 · ﾌｧｯｸｽ: 050-3535-572 · E-Mail info@blickle.jp · www.blickle.jp

Blickle®